



OŚ JEZDNA HAMOWANA 750kg

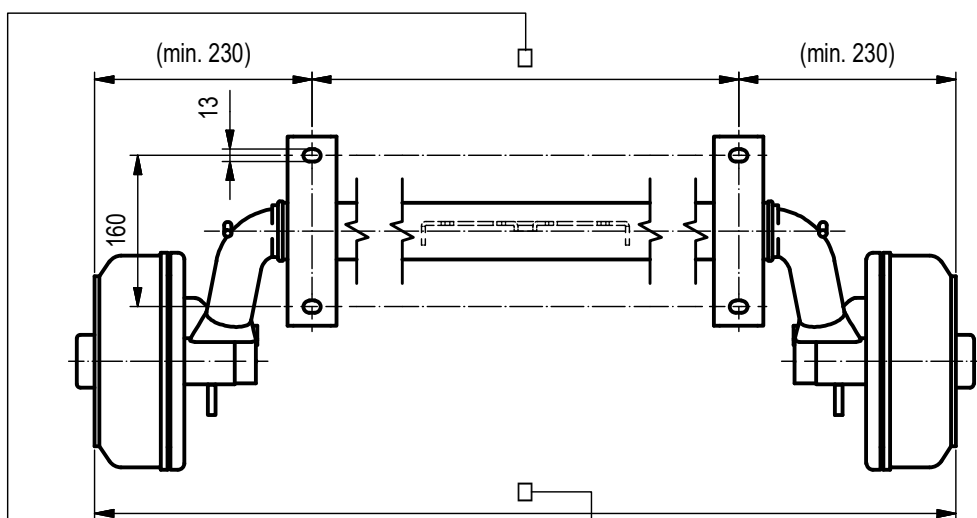

X - 4x98
Y - 4x100
Z - 5x112 - standard

SPOSÓB ZAMÓWIENIA:

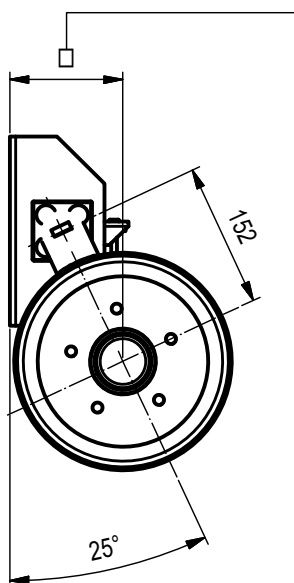

Standard:
- 120
- 123
- 145
- 160

Przykładowe zamówienie: Oś jezdna hamowana OJBH-1200-1660-145-Z