



OŚ JEZDNA HAMOWANA 1350kg

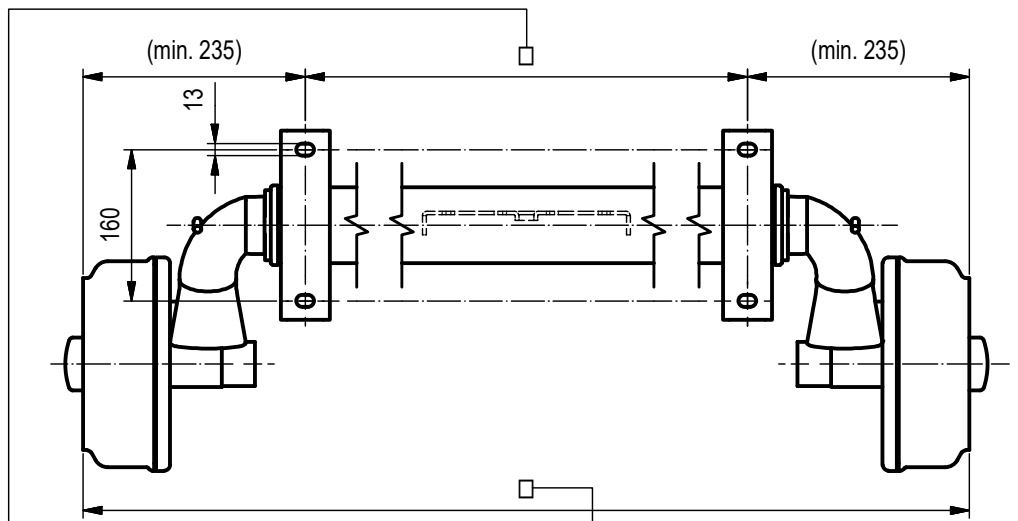

X - 4x98
Y - 4x100
Z - 5x112 - standard

SPOSÓB ZAMÓWIENIA:

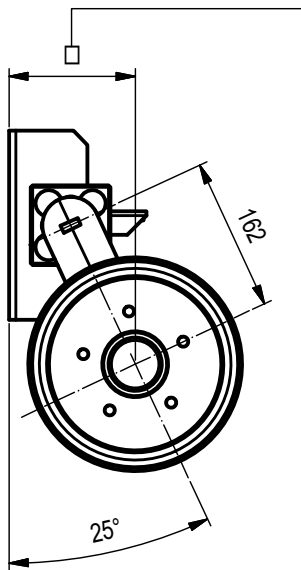

Standard:
- 134

Przykładowe zamówienie: Oś jezdna hamowana OJCH-880-1360-134-X